


Барнхаус 36



Характеристики

Жилая площадь	_____	36 м ²
Площадь застройки	_____	48 м ²
Размер дома	_____	6x8 м
Тип фундамента	_____	Железобетонные забивные сваи
Силовой каркас дома	_____	Усиленный, из строганного бруса камерной сушки
Отделка фасада	Имитация бруса с покраской кроющим антисептиком "Тиккурила" на производс	
Окна	_____	ПВХ профиль 70мм, энергосберегающий стеклопакет 40мм.
Входная дверь	_____	Металлическая "Торекс Снегирь - Про".
Материал кровли	_____	Фальцевый лист "Grand Line" Клик Фальц Про

Планировка

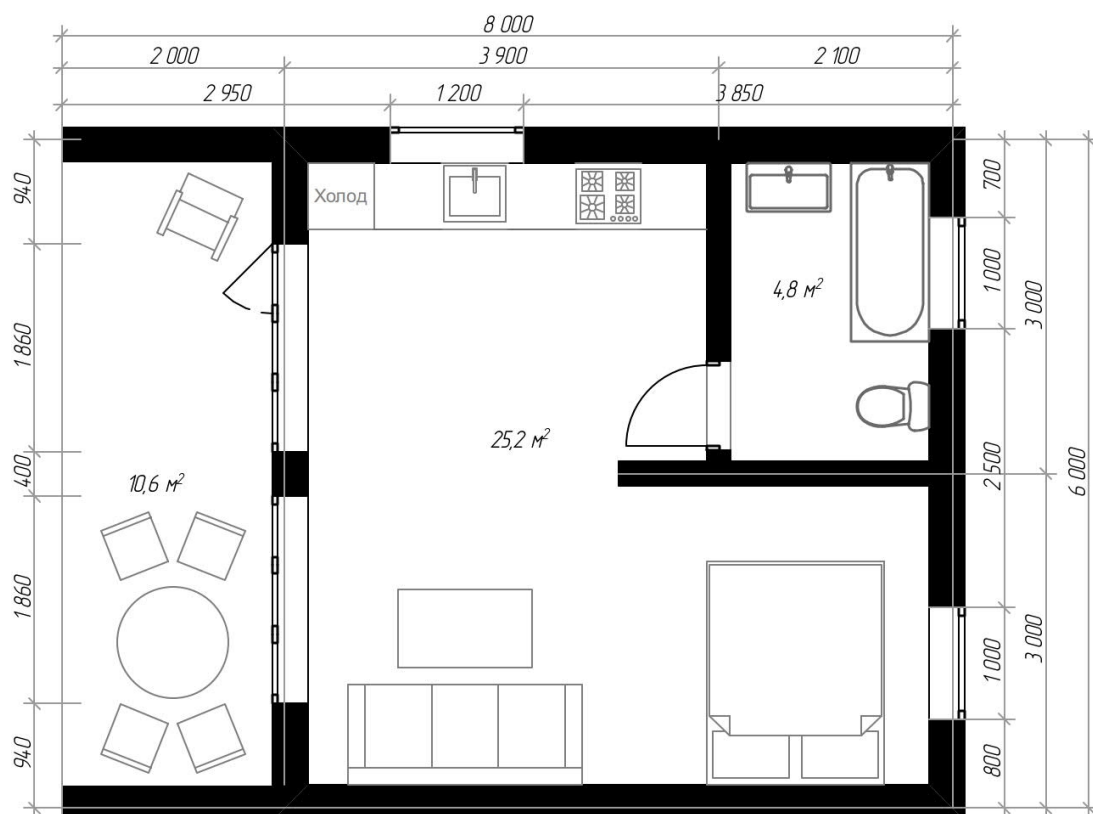

Комплектации

	Базовая (без отделки)	Стандарт (с отделкой)	Под ключ (с отделкой и коммуникациями)
Фундамент. Железобетонные сваи 150x150мм.	да	да	да
Усиленный силовой каркас из строганой доски камерной сушки.	да	да	да

	Базовая (без отделки)	Стандарт (с отделкой)	Под ключ (с отделкой и коммуникациями)
Утепление стен, пола и потолка – 200мм. (минеральная вата мин.вата "KNAUF Проф TS 037 Aquastatik")	да	да	да
Кровля. Фальцевый лист Кликфальц Pro Grand Line 0,45 Drap	да	да	да
Металлическая сетка от грызунов	да	да	да
Фасад . Фальцевый лист «Клик Фальц-Про» (0,45мм)/имитация бруса (камерной сушки, сорт АВ)	да	да	да
Покраска фасада эмалью «Капарол» на производстве (грунт и 2 слоя).	да	да	да
Окна ПВХ (профиль Melke Lite 70) двухкамерный энергосберегающий стеклопакет 40мм	да	да	да
Теплая входная дверь "Torex Снегирь Pro"	да	да	да
Межкомнатные двери МДФ со всей необходимой фурнитурой.	нет	да	да
Внутренняя отделка. Влагостойкий гипсокартон 2 слоя с перехлестом	да	да	да
Шпатлевка внутренних стен в 2 слоя, покраска эмалью «Тиккурила»	нет	да	да

	Базовая (без отделки)	Стандарт (с отделкой)	Под ключ (с отделкой и коммуникациями)
Подготовка стен санузла под укладку плитки	да	да	да
Отделка санузла. Керамическая плитка на стенах и полу.	нет	да	да
Пол. Строительная плита (влагостойкая) Quick Deck 22мм.	да	да	да
Пол. Ламинат 33 класса, пол санузла - керамическая плитка.	нет	да	да
Потолок натяжной	нет	да	да
Настил пола на террасе (в случае наличия в проекте) из строганой доски камерной сушки толщиной 40мм, обработана маслом для террас "Тиккурила"	да	нет	да
Настил пола на террасе (в случае наличия в проекте) из террасной ДПК доски "Grand Line 3D Винтаж".	нет	да	да
Вентиляция приточно-вытяжная. 2 вентиляционных канала 125мм, 1 вентиляционный канал 150мм, приточные клапаны 3 шт.	да	да	да
Электрика скрытая. Розетки, выключатели, щит.	нет	да	да
Электрика снаружи. 1 уличная розетка, светильники на веранде (в случае наличия веранды в проекте).	нет	да	да

	Базовая (без отделки)	Стандарт (с отделкой)	Под ключ (с отделкой и коммуникациями)
Сантехника внутри дома. Выполнен монтаж водоснабжения, системы водоотведения (канализация).	нет	да	да
Установка бойлера, унитаза, раковина, душевая кабина.	нет	нет	да
Станция биологической очистки "Евролос"	нет	нет	да
Система отопления - электрические конвекторы.	нет	нет	да
Стоимость	2 580 000 ₽	3 515 000 ₽	3 952 000 ₽
Срок действия коммерческого предложения 3 дня			